



# SIRENA

## INTELIGENTE AUTOALIMENTADA

MODELO  
**S 23B**



## 1 GENERALIDADES

- Compacta, de sencilla instalación.
- Autoalimentada.
- Tecnología MPX Car System.
- Provista con batería de 9V.
- Altamente confiable.
- Sonido de disparo multitonos.
- Bajo consumo.
- Alto impacto acústico.

## 2 COMPATIBILIDAD

La sirena **S 23B** es totalmente compatible con los modelos de alarmas para vehículos con tecnología **MPXC**.

## 3 UTILIZACION

Debido a su condición de autoalimentada y su diseño, este modelo de sirena se utiliza como complemento en alarmas para vehículos con tecnología **MPXC**.

En su interior cuenta con una batería alcalina de 9V que alimenta la sirena en caso de sabotaje.

La sirena **S 23B** no reemplaza a la sirena provista con el equipo de alarma, sino que se suma al sistema otorgándole la condición de antisabotaje por corte de cables o desconexión de la batería, además de aumentar el impacto acústico en el momento del disparo.

## 4 INSTALACION EN EL VEHICULO

Monte la unidad en el habitáculo del motor, preferiblemente cerca de la parrilla para optimizar la salida del sonido. No la instale cerca de piezas del motor que toman alta temperatura como por ejemplo el múltiple de escape.

Fije firmemente la base mediante tornillos para evitar vibraciones.

**PRECAUCIÓN IMPORTANTE:** A pesar que la sirena es resistente al agua, si el motor se lava con agua a presión es necesario cubrirla con una bolsa de Nylon o material impermeable.


## 5 FUNCIONALIDAD

En caso de disparo de alarma la sirena funcionará con la alimentación de la batería del automóvil, sumándose a la provista con el sistema de alarma.

Si se desconecta la batería o bien se cortan los cables de alimentación de la **S 23B**, la misma seguirá disparada, en este caso alimentada por su propia batería interna.

Además, si el sistema se encuentra en el estado de alerta (activada o en protección de estacionamiento con capot y baúl incluidos) y un intruso accediera a desconectar la batería del auto, la misma se disparará inmediatamente.

## 7 DIAGRAMA DE CONEXION

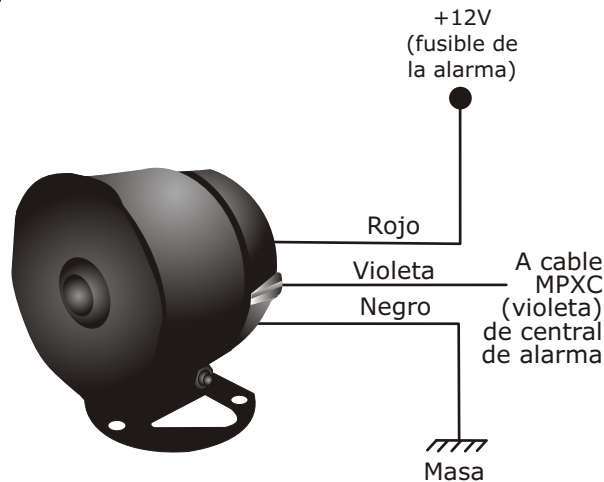

## 6 AVISO DE BATERIA BAJA

Si el nivel de carga de la batería interna de la **S 23B** cae por debajo del aconsejable para el correcto funcionamiento, el sistema se lo indicará emitiendo un sonido tritonal cada vez que desactive el sistema.

En tal caso proceda a cambiar la batería interna o consulte con un agente oficial de X-28.

## 8 GARANTIA

*- X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.*

*- X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.*

*- X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes.*

*Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados.*

*Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.*

### Fábrica

Chascomús 5602 (C1440AQR)

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: (011) 4114-9915

