



SIRENA

MODELO
S 22BC



3 UTILIZACION

Este modelo de sirena puede utilizarse tanto en sistemas domiciliarios como en vehículos.

En su interior cuenta con una batería alcalina de 9V, que se habilita ubicando la llave en posición SI.

La sirena posee tres cables: uno rojo de alimentación permanente positiva de 12VCC, el segundo negro para conectarlo a masa y el último naranja que se conecta a la salida de disparo de la central de alarma. Un positivo en este cable produce el disparo de la sirena.

4 PRUEBA

Antes de instalar la **S 22BC** (sin alimentación externa), verifique el estado de la batería interna girando la llave a la posición SI de la cerradura, la sirena se disparará, vuelva la llave a la posición NO cancelando el disparo.

5 INSTALACION EN EL VEHICULO

Monte la unidad en el habitáculo del motor, preferiblemente cerca de la parrilla para optimizar la salida del sonido. No la instale cerca de

1 GENERALIDADES

- Compacta, de sencilla instalación.
- Autoalimentada.
- Provista con batería de 9V.
- Altamente confiable.
- Sonido de disparo multitono.
- Bajo consumo.
- Alto impacto acústico.

2 COMPATIBILIDAD

En el caso de alarmas para vehículos, la sirena **S 22BC** es totalmente compatible con los modelos de alarmas de la línea **E**. En general se puede utilizar en cualquier sistema de alarma cuya salida de disparo sea de 12 VCC.

piezas del motor que toman alta temperatura como por ejemplo el múltiple de escape.

Fije firmemente la base mediante tornillos para evitar vibraciones.

Una vez conectada y luego de colocar el fusible general de la instalación recuerde girar la llave en posición SI.

PRECAUCIÓN IMPORTANTE:


A pesar que la sirena es resistente al agua, si el motor se lava con agua a presión es necesario cubrirla con una bolsa de Nylon o material impermeable.

6 FUNCIONALIDAD

En caso de disparo de alarma la sirena funcionará con la alimentación de la batería del automóvil, si se desconecta la misma, o bien se cortan los cables de alimentación a la **S 22BC**, la sirena seguirá disparada en este caso alimentada por su propia batería interna.

Además, si un intruso accediera a desconectar los cables de la batería aunque el sistema de alarma no se encuentre disparado, la sirena comenzará a sonar inmediatamente.

DIAGRAMA DE CONEXION

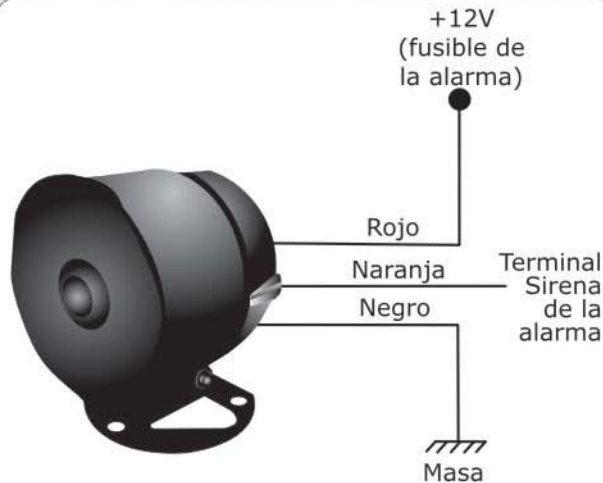

8 GARANTIA

- **X-28 Alarmas** garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.
- **X-28** reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.
- **X-28** no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes.

Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados.

Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.

Fábrica

Chascomús 5602 (C1440AQR)

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: (011) 4114-9915

x-28.com

